




純

いぶしセレクション

JUN-IBUSHI SELECTION




SOUKA INDUSTRIES

瓦職人が選んだ、安全と美しさのご提案

「純いぶしセレクション」

切妻屋根



通常価格 ~~¥12,300~~ / m²

¥9,500 / m²

- 下葺き工事(アスファルトフイーグ 施工)は別途必要となります。
- 寒冷地には雪止瓦を施工して下さい。(7,000円/m)



「純いぶしセレクション」とご指定下さい。メーカーが責任を持って、全国の施工店に対応させていただきます。

職人が選び抜いた瓦 純いぶし瓦とは

粘土瓦は、いぶし瓦、釉薬瓦に大別されますが、いぶし瓦は歴史的に最も古く、且つ量産が難しい価値ある屋根材の一つです。国宝級の寺院など、古くから長期に維持すべき建物に採用されています。

家計も安心！ 最高の耐久性能


寒暖差や、紫外線に強く強い！あらゆる環境に対応する純いぶし瓦は、他の屋根材に必要な塗装メンテナンスは不要です。将来的に家計に負担を掛けません。

瓦職人の粋な計らい 低価格の実現！

最高級はいぶし瓦の中から、純いぶしオリジナル商品を選択する事で、ローコストを実現しました！

楽付防災袖

瓦同士が噛み合う新しい構造で、より頑丈になりました。

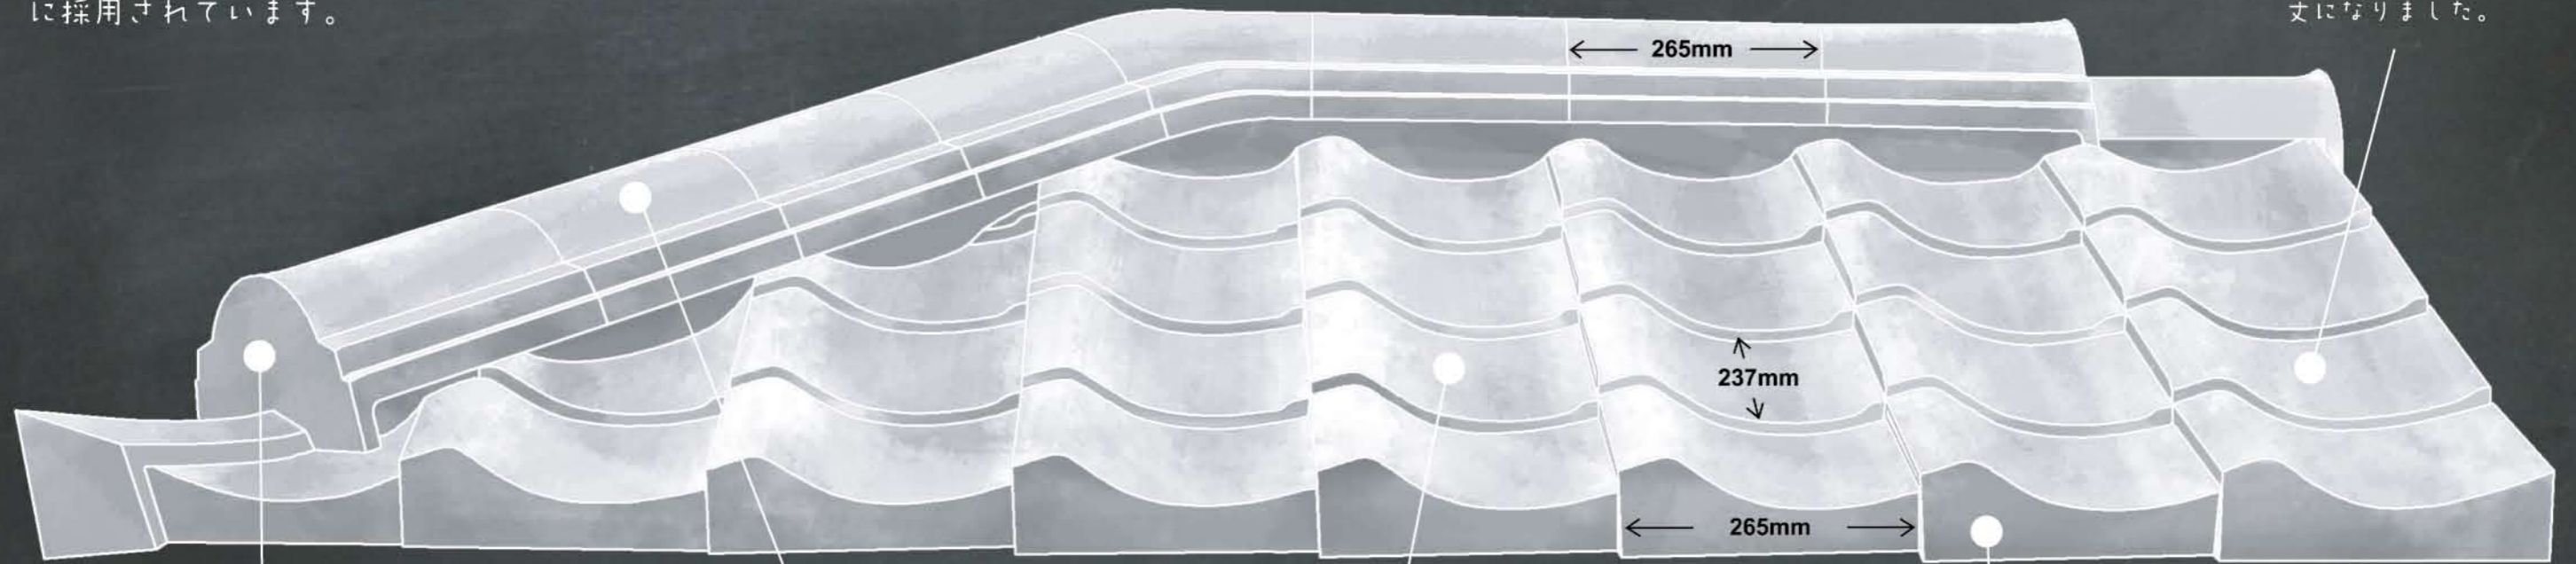

新風棟止

鬼瓦を使わないスッキリデザイン。軽量化にも貢献します。



新風

数寄屋風の意匠を持ちながら、災害で棟が崩れる心配のない一体型大型棟冠です。従来のし積み工法と比較して、乾式工法では60%の軽量化を実現しました。



純いぶしライト ※施工幅 262-268mm

従来比で11%軽量化された瓦です。防水性を高め、3寸屋根勾配まで対応し、防災機能も兼ね備えた優れた瓦です。200㎡の屋根で約1tの軽量化を実現しました。



ストレート軒



ウェーブ軒

伝統的な一文字軒のデザインを踏襲しながら、熟練した瓦職人の加工作業を軽減しました。さらにシンプルなウェーブ軒も選べます。

施工に関し詳しくは裏面をご覧ください。

高性能屋根材 純いぶし瓦の長所

その他 純いぶし瓦の詳細については、
メーカーHP www.souka.co.jp へ

純いぶし屋根の特徴

防水性：伝統的な波型形状により、雨水を凹部に集め、屋根面からスムーズに流排出させます。

耐風性：防災機能により、強風によって屋根材が剥離・離散しません。変形や緩みを生じる事ありません。

耐衝撃性：石などの飛来物によって、容易に損傷する事はありません。200kg以上の破壊荷重に耐えうる強度を持っています。

純いぶし屋根の寿命

耐候性：太陽光（特に紫外線）、雨水、気温変化などによる損傷はなく、他の屋根材のような塗り替えメンテナンスは不要です。

耐寒性：雪や雨の凍結・融解による損傷はありません。10年間の耐寒保証書を発行致します。（※一部地域を除く）

耐熱性：日射などの熱による収縮・応力による破損はありません。

純いぶし付加価値的機能

不燃性：火災時に屋根瓦が着火・引火する事はありません。国土交通省告示第1400号にて不燃材として定義されています。

吸音性：屋内に届くような雨音の発生を防ぎます。


遮熱性：特に日射による屋内の熱上昇を抑えます。他の屋根材の中で最も低い熱伝導率である事が証明されています。

耐震性：軽量化・防災機能・ガイドライン工法により、地震で容易に損傷する事はありません。

瓦屋根標準設計・施工ガイドラインに準ずる施工

ステンレス釘 又は、ステンレスビス
(50mm)

アスファルト
ルーフィング940

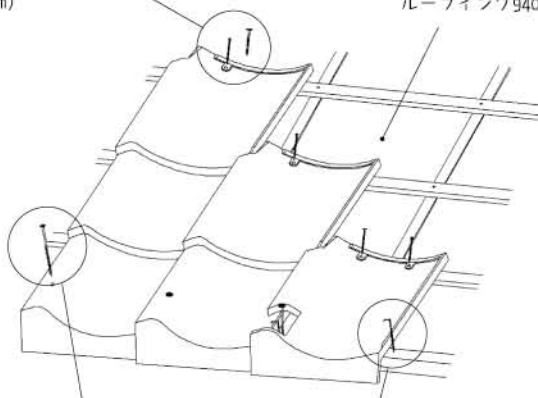


バックイン付きステンレスビス
(90mm-100mm)


ステンレスセブン形釘を
使用する場合

【平部・椽瓦及び軒瓦は全数釘またはビスで緊結します。】

湿式

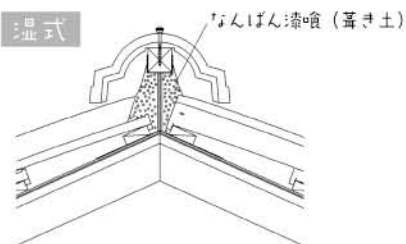

乾式

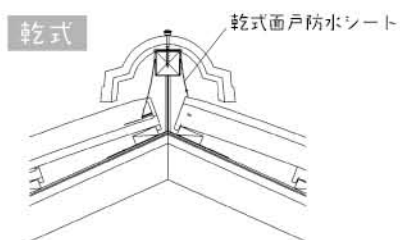

【棟部 棟金具、棟垂木にビスで固定します。】

安全に関するご注意

- 粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。
- 寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事を必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は専門工事業者にご相談ください。

販売元 創嘉興産株式会社

製造元 創嘉瓦工業株式会社

〒444-1304 愛知県高浜市豊田町一丁目5番地5

TEL: 0566-52-2215(代表)/0566-52-2216

FAX: 0566-52-1637

URL: <http://www.souka.co.jp>

E-mail: info@souka.co.jp

取扱店